

Технічні характеристики

Вхідна напруга: 6-12S

Струм: 80A (до 100A пікових) на канал, 400A сумарно

Підтримка моторів: 6 шт


Датчик струму: до 340 A

Розміри: 56*57мм

Монтажні отвори: 30.5*30.5мм, M3




Значення множника струму

ArduPilot	BATT_AMP_PERVLT 104
BetaFlight	Current scale 96
INAV	Current scale 96

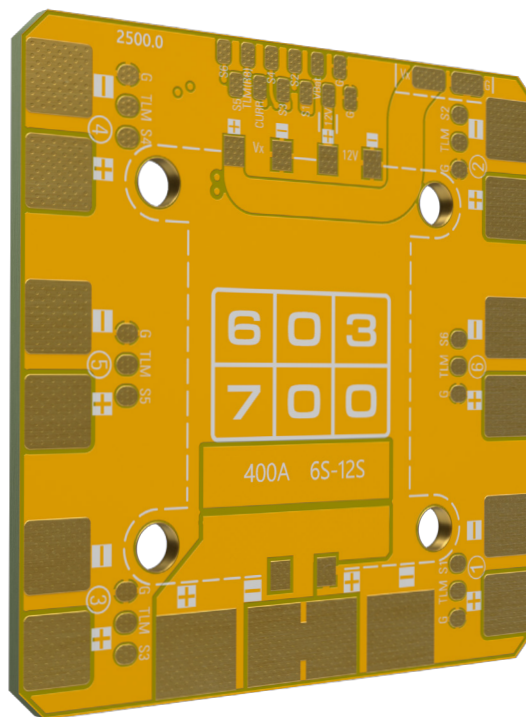

Встановлення модуля BEC

На дану PDB можна додатково встановити «BEC 2x12S/5A v1»

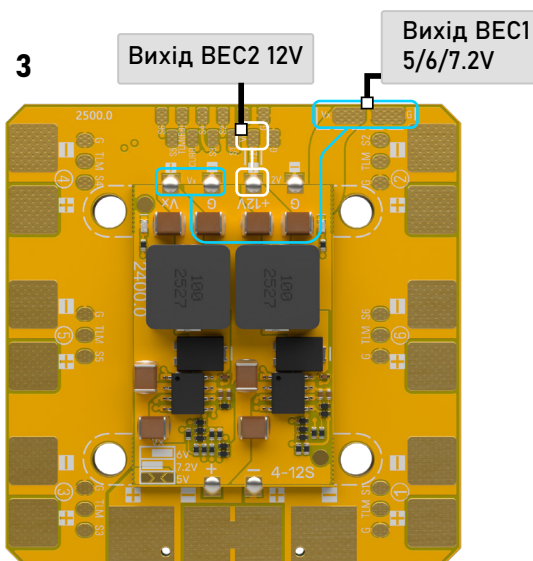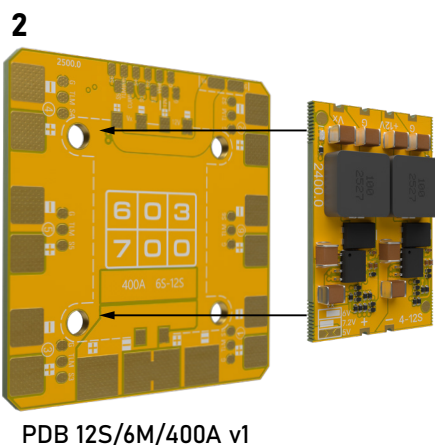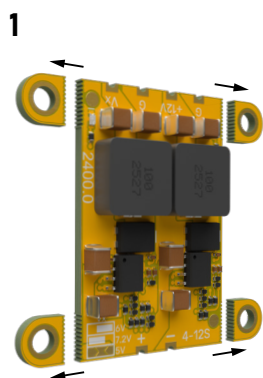

Схеми підключень

ГАЛИЧИНА H743 12S v1

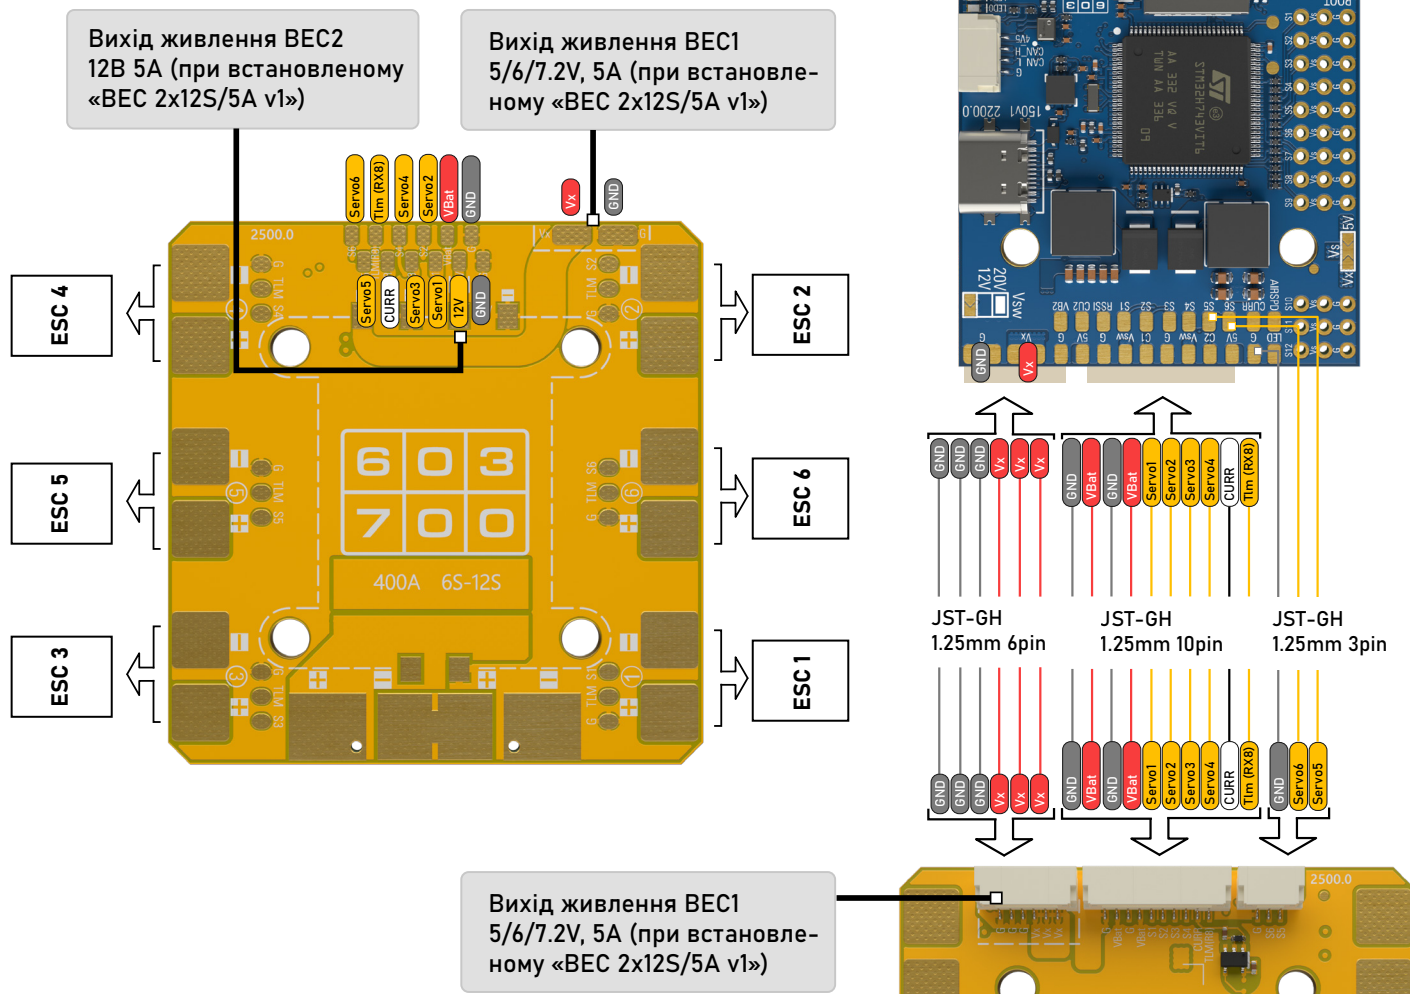


Схема підключення живлення 12S


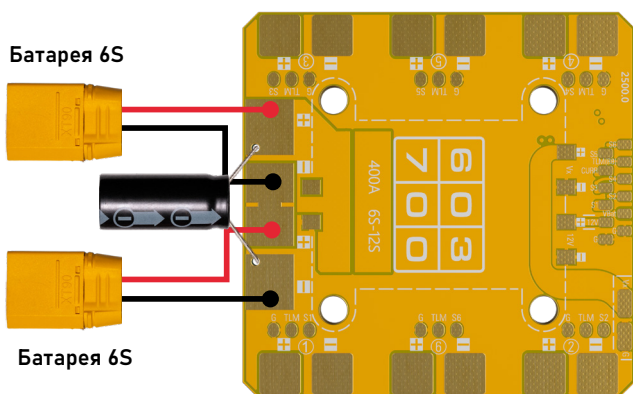


Схема підключення живлення 6-8S

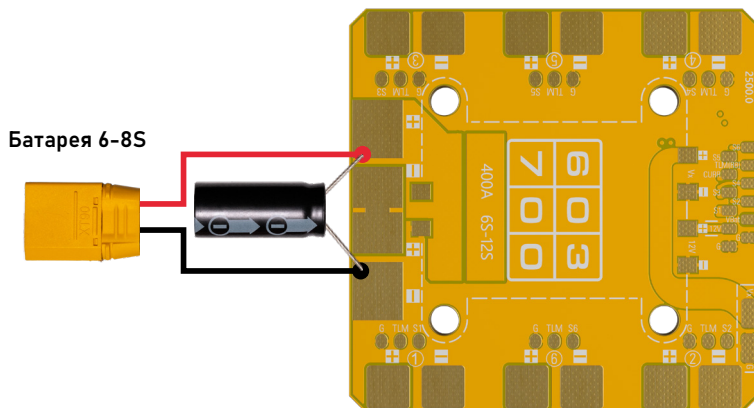

Важливо!

При монтажі та підключенні перевірте правильність полярності проводів та роз'єму!

Для захисту від сплесків напруги під час роботи, необхідно встановити LOW ESR конденсатор! (йде у комплекті)

Відділ продажів
+380 63 405 18 74
@fpv_603700_retail
fpv.603700@gmail.com

Технічна підтримка
+380 63 501 72 12 / +38 063 243 71 22
@josh_603700/@project603700
project603700@gmail.com

