

Технічні характеристики

Живлення: 6-12S Lilon/LiPo

Струм: 80A (короткочасно 100A) на канал, 250A сумарно


Підтримка моторів: 6 шт

Датчик струму: так, до 132 A

Розміри: 45*46мм

Монтажні отвори: 30.5*30.5мм, M3

Роз'єм для підключення: JST-GH 1.25мм 10 pin

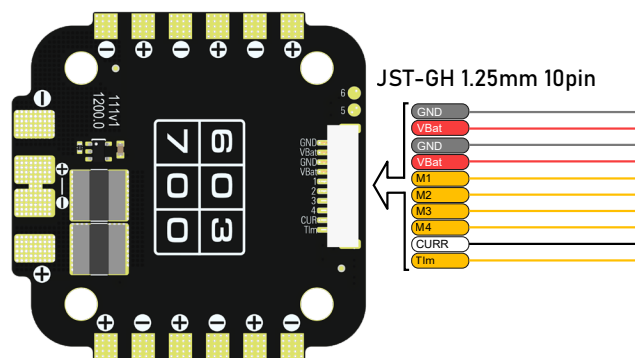

Значення множника струму

ArduPilot	BATT_AMP_PERVLT 104
BetaFlight	Current scale 96
INAV	Current scale 96

Важливо!

При монтажі та підключенні перевірте правильність полярності проводів та роз'єму!

Для захисту від сплесків напруги під час роботи, необхідно встановити LOW ESR конденсатор! (йде у комплекті)

Схема підключення 12S



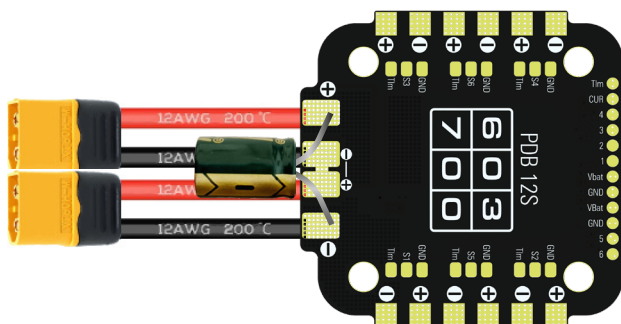


Схема підключення 6-8S

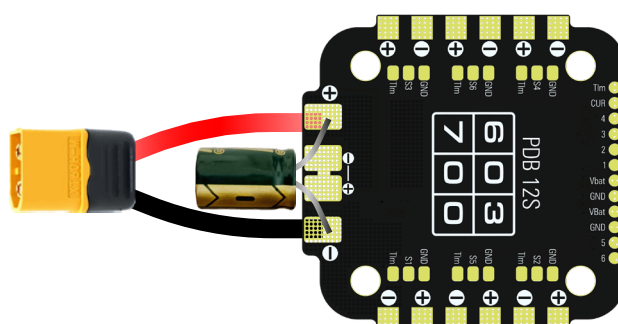

Комплектація

- 1) Плата розподілення живлення PDB 12S/6M v1
- 2) Шлейф JST-GH 1.25мм 10пін на JST-SH 1.0 8пін, довж. 40мм
- 3) Шлейф JST-GH 1.25мм 10пін, довж. 40мм
- 4) 2x Силовий дріт 12AWG з XT-60 (125 мм)
- 5) LowESR конденсатор 63V ємністю 1000µF
- 6) 4x Силіконові демпфери
- 7) 4x Гвинти M3*30
- 8) 8x Гайка пластикова M3

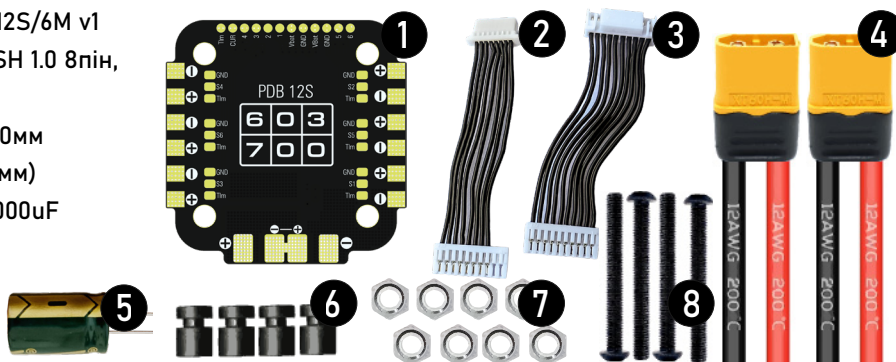

Важливо!

«Шлейф JST-GH 1.25мм 10 пін» (3) використовується з ПК «ГАЛИЧИНА v4 F405 12S» нашого виробництва. Для підключення живлення до політних контролерів зі типовим роз'ємом на 8 пінів використовується «Шлейф JST-GH 1.25мм 10пін на JST-SH 1.0 8 пін» (2).

Відділ продажів
+380 63 405 18 74
@fpv_603700_retail
fpv.603700@gmail.com

Технічна підтримка
+380 63 501 72 12
@josh_603700
project603700@gmail.com



це наша земля