

Технічні характеристики

Вхідна напруга: 4-12S (15-55В)

БЕС1: 5/6/7.2V, 3А без обдуву, 5А з обдувом

БЕС2: 12V, 3А без обдуву, 5А з обдувом

Розміри: 37*37мм з кріпленнями, 37*25мм без кріплень

Монтажні отвори: 30.5*30.5мм, М3

Важливо!

При підключенні перевірте правильність полярності вхідного живлення - в пристрої відсутній захист від зворотної вхідної напруги.


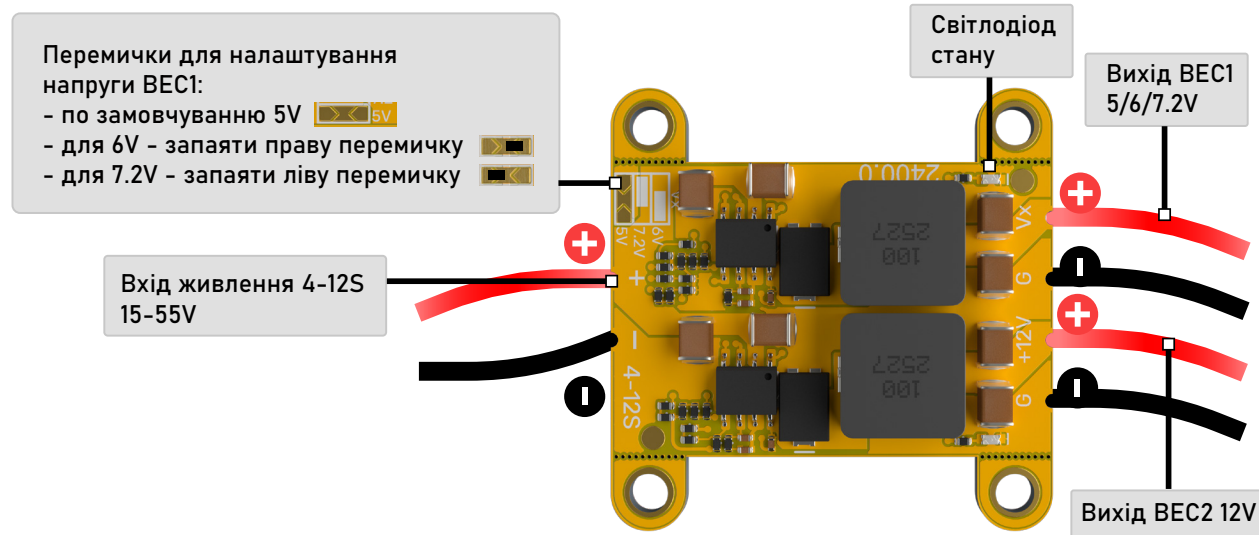


Схема розміщення на платі PDB 12S/6M/400A v1

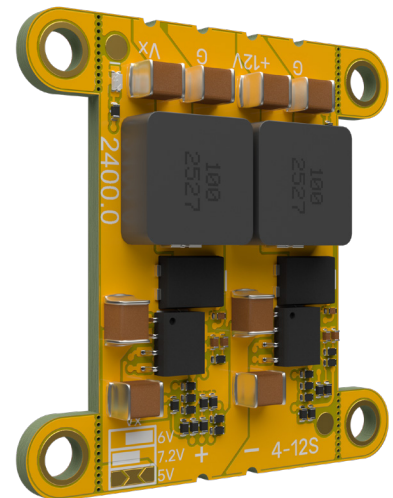