

Технічні характеристики

Живлення: 6-8S Lilon/LiPo

Струм: 80A (90A короткочасно)

Датчик струму: так, до 340 A

Прошивка: AM32

Розміри: 57*56мм

Монтажні отвори: 30.5*30.5мм, M3

Протоколи роботи: DSHOT300/600

Роз'єм для підключення: JST-GH 1.25mm 10 pin

Роз'єм живлення: XT-90

Робоча температура: від -20°C до +50°C

Значення множника струму

ArduPilot BATT_AMP_PERVLT 104

BetaFlight Current scale 96


INAV Current scale 96

Важливо!

При монтажі та підключенні перевірте правильність полярності проводів та роз'єму!


Для захисту від сплесків напруги під час роботи, необхідно встановити LOW ESR конденсатор! (йде у комплекті)

JST-GH 1.25mm 10pin

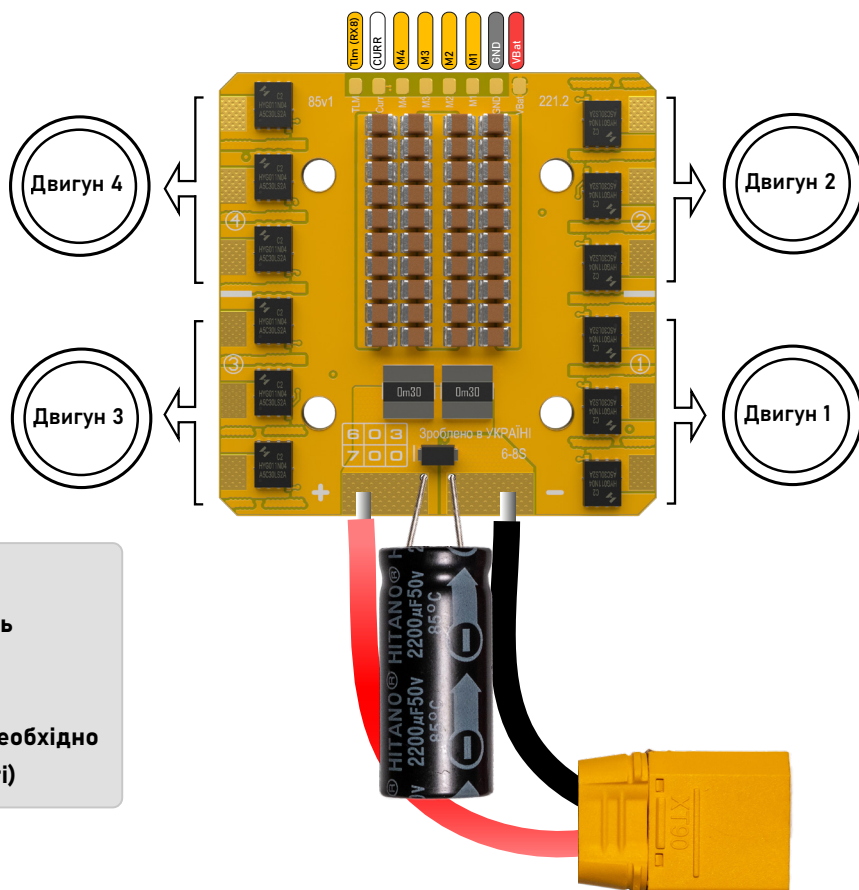

Комплектація

- 1) 1x Регулятор обертів «СТРИЙ v1 8S/80A»
- 2) Шлейф JST-GH 1.25mm 10pin на JST-SH 1.0 8pin, довж. 40мм
- 3) Шлейф JST-GH 1.25mm 10pin, довж. 40мм
- 4) 4x Гвинти M3*30
- 5) 8x Гайка пластикова M3
- 6) 4x Силіконових демфера
- 7) 1x Конденсатор LOW ESR 2200 µF 50V
- 8) 1x Кабель живлення XT-90 Amass, 10 AWG силіконовий (з залуженими контактами) 125 мм

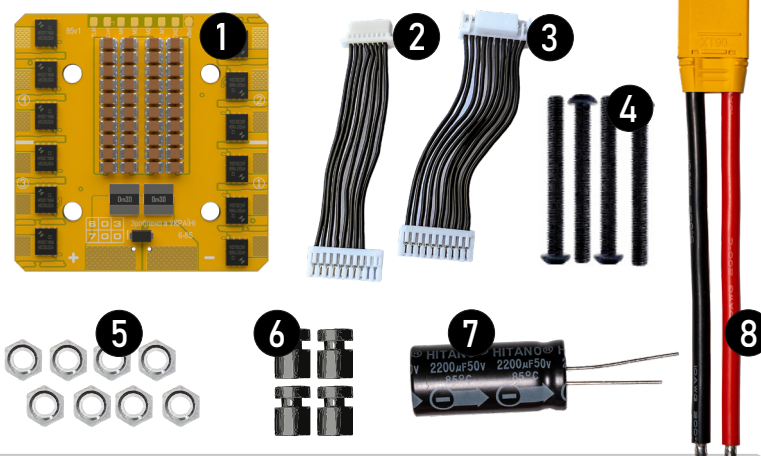

Важливо!

«Шлейф JST-GH 1.25mm 10 pin» (3) використовується з ПК «ГАЛИЧИНА v4 F405 12S» нашого виробництва. Для підключення живлення до політних контролерів зі типовим роз'ємом на 8 пінів використовується «Шлейф JST-GH 1.25mm 10pin на JST-SH 1.0 8 pin» (2).

Гуртові продажі

+380 93 819 09 01

@fpv_603700

603700.fpv@gmail.com

Роздрібні продажі

+380 63 405 18 74

@fpv_603700_retail


fpv.603700@gmail.com

Технічна підтримка

+380 63 501 72 12 / +38 063 243 71 22

@josh_603700/@project603700

project603700@gmail.com



це наша земля