

Технічні характеристики

Таргет: SpeedyBeeF405WING

МК: STM32F405

Гіроскоп/акселерометр: ICM-42688-P

Барометр: DPS368

Blackbox: слот під MicroSD карту

Прошивка: INAV, Ardupilot, Betaflight

Підтримка двох камер (переключення через PinIO1(User1))

UART: 6 шт

Servo: 11 шт

I2C: 1 шт

АЦП входи: 4 шт

USB: вбудований Type-C на платі+вихід для виносного USB

Живлення: 6-12S

BEC 1 (FC): 5V 5A

BEC 2 (VTX, лінія «Vx»): 12V/19V 5A



BEC 3 (Servo, лінія «Vs»): 5V/6V/7.2V 5A

Розміри: 56*36*28 мм

Контакти та важливі елементи плати PDB



Контакти та важливі елементи плати FC

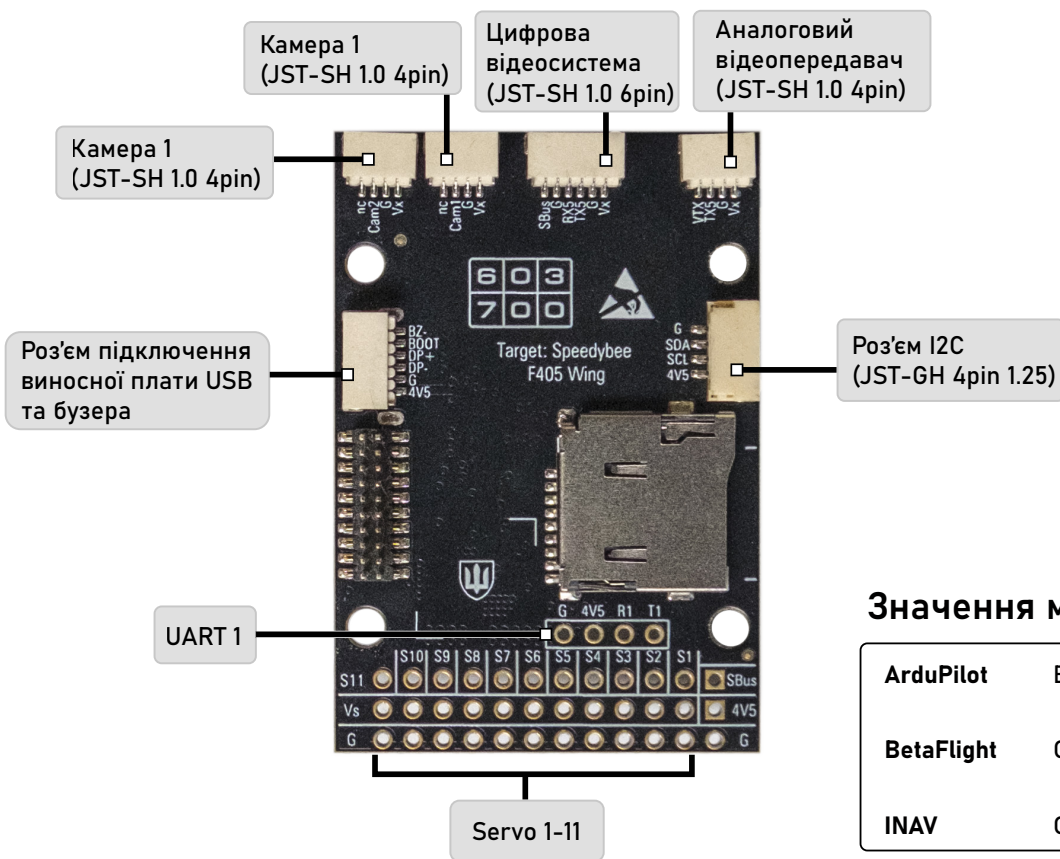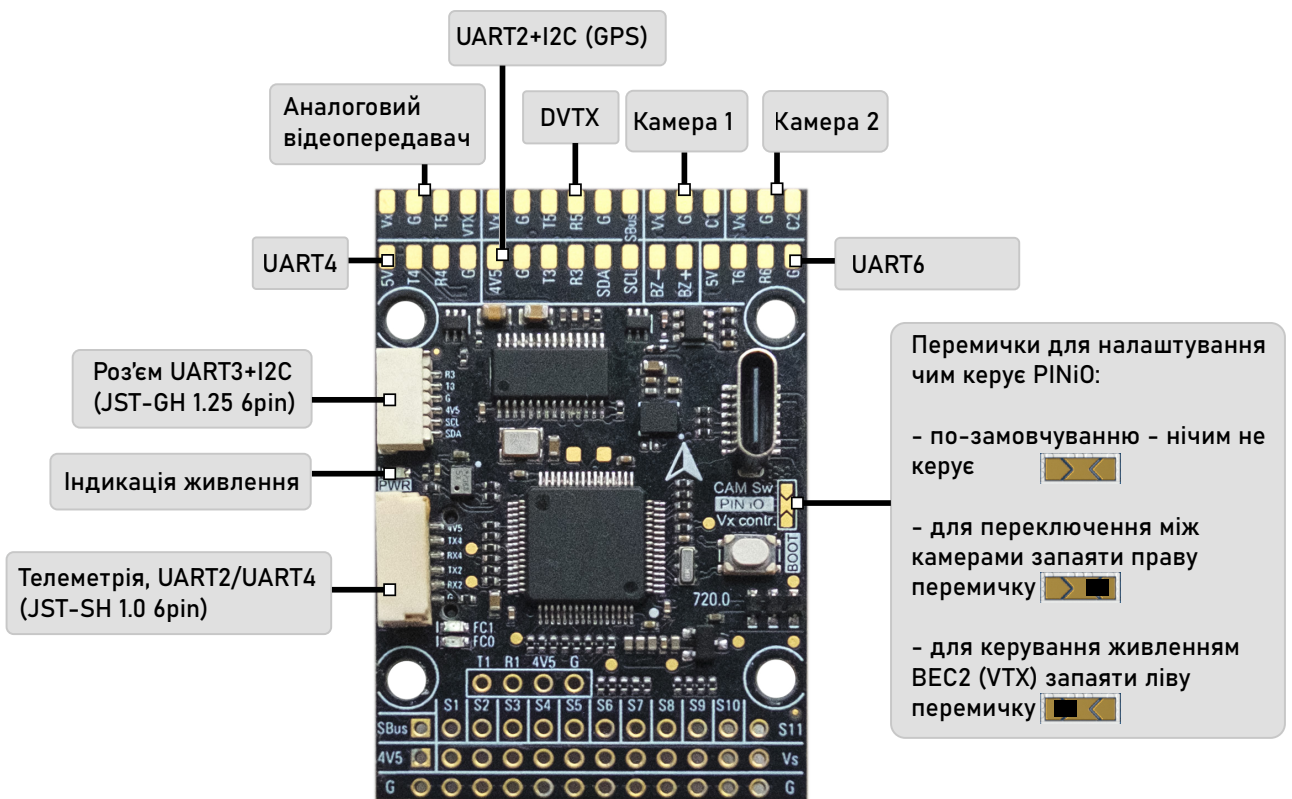

Значення множника струму

ArduPilot	BATT_AMP_PERVL 104
BetaFlight	Current scale 96
INAV	Current scale 96

Гуртові продажі
+380 63 405 18 74
@fpv_603700_retail
fpv.603700@gmail.com

Технічна підтримка
+380 63 501 72 12
@josh_603700
project603700@gmail.com

