

Технічні характеристики

Таргет: MATEKH743

МК: STM32H743

Гіроскоп/акселерометр: 2xICM-42688-P

Барометр: DPS368

Blackbox: слот під MicroSD карту

Прошивка: Ardupilot, Betaflight, INAV

Підтримка двох камер (переключення через PinIO1(User1))

UART: 7шт

Servo: 12 шт+ 1 LED

I2C: 2 шт

CAN: 1 шт

SPI: 1 шт

АЦП входи: 6 шт

USB: вбудований Type-C на платі+вихід для виносного USB


Живлення: 6-12S

ВЕС1: 5V 3A

ВЕС2: 12V/18V/24V 3A

Розміри: 52*44 мм

Монтажні отвори: 30.5*30.5мм, M3

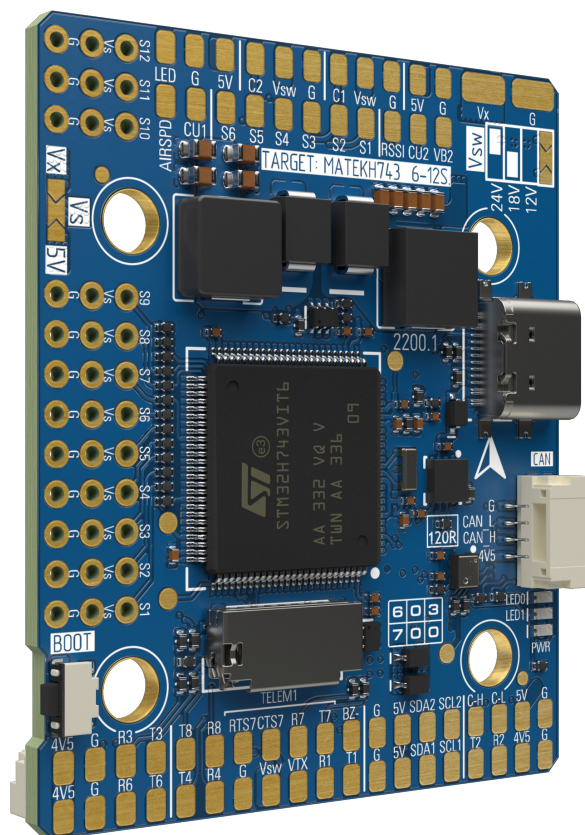

Значення множника напруги

ArduPilot	BATT_VOLT_MULT 21
BetaFlight	Voltage scale 210
INAV	Current scale 2100

Контакти та важливі елементи

