

Технічні характеристики

Живлення: 3-8S Lilon/LiPo
Струм: 60A (70A короткочасно)
Датчик струму: так, до 132 A
Прошивка: BlueJay, target: J_H_50
Розміри: 45*45мм
Монтажні отвори: 30.5*30.5мм, M3
Протоколи роботи: DSHOT300/600
Роз'єм для підключення: JST-SH 8 pin
Роз'єм живлення: XT-60


Важливо!

При монтажі та підключенні перевірте правильність полярності проводів та роз'єму!

Для захисту від сплесків напруги під час роботи, необхідно встановити LOW ESR конденсатор! (йде у комплекті)


Значення множника струму

ArduPilot	BATT_AMP_PERVLT 58
BetaFlight	Current scale 165
INAV	Current scale 165

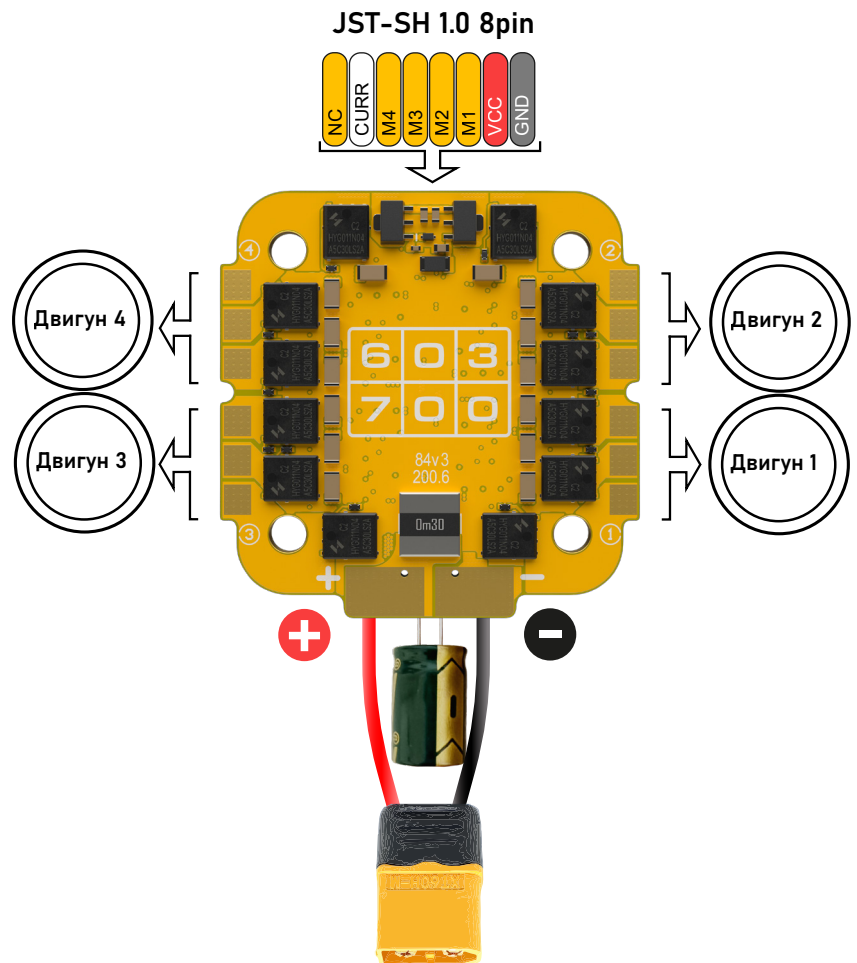

Комплектація

- 1) 1x ESC «ФРАНКІВСЬК v3 8S/60A»
- 2) 1x Шлейф JST-SH 1,0 8pin 35 мм
- 3) 4x Гвинти M3*30
- 4) 4x Гайка пластикова M3
- 5) 4x Силіконових демпфера
- 6) 1x Конденсатор LOW ESR 1500 μ F 50V
- 7) 1x Кабель живлення XT-60 Amass, 12 AWG силіконовий (з залуженими контактами), 125 mm

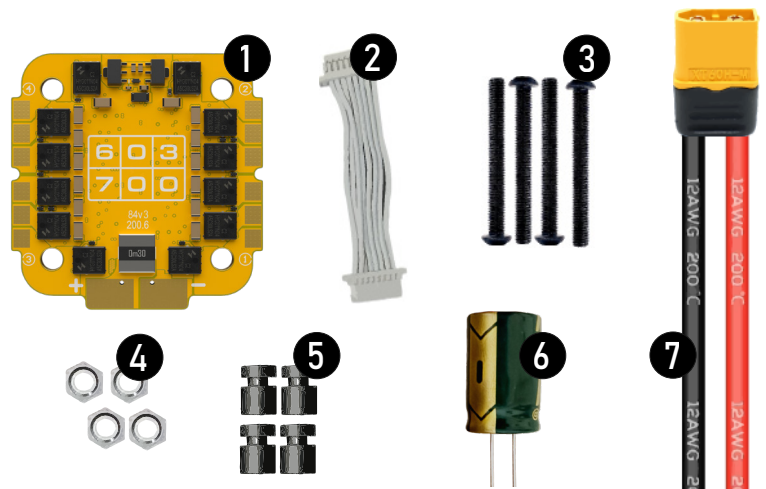

Гуртові продажі
+380 93 819 09 01
@fpv_603700
603700.fpv@gmail.com

Роздрібні продажі
+380 63 405 18 74
@fpv_603700_retail
fpv.603700@gmail.com

Технічна підтримка
+380 63 501 72 12 / +38 063 243 71 22
@josh_603700/@project603700
project603700@gmail.com

